

NOUVEAUTÉ 2024

FICHE produit

amplitude

MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

NOUVELLE PORTE D'ENTRÉE GRAND TRAFIC

LES + PRODUIT

▷ RAPIDITÉ DE POSE

La plupart des accessoires sont montés sur la porte pour un gain de temps à la pose (poignée / barre de tirage / ferme-portes...).

▷ ADAPTABLE

Nombreuses configurations de fermetures pour s'adapter aux passages intensifs : anti-panique, ferme-portes, crémone pompier...

▷ CONFIGURABLE

Disponibles en ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur avec seuil PMR ou plat. La porte s'associe avec des fixes pour la création de grands ensembles.



Contactez les équiéiers

Renseignements et devis


BAYONNE
4 Rue Saint-Frédéric
Zone Saint-Frédéric
09 88 05 30 21

AYHERRE
183 Lakurisko Bidea
Zone Mugan
09 87 78 65 06



SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Adresse 6 route de Dax
40 230 Saint-Geours-de-Maremne
09 86 37 20 48

FAISABILITÉS

Portes d'entrée (dim. maximales hors tout)

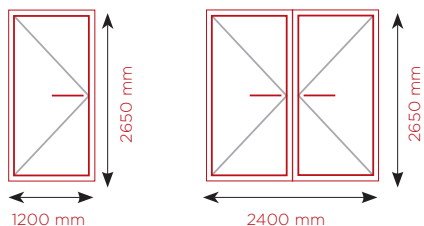

Assemblage possible avec châssis fixes :

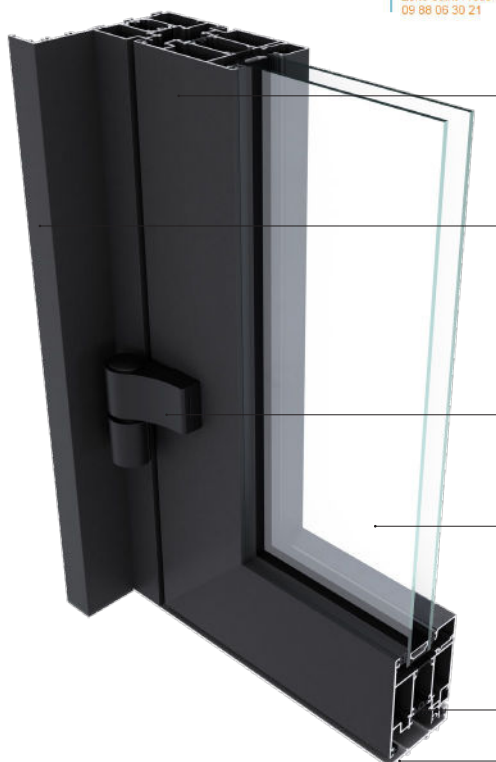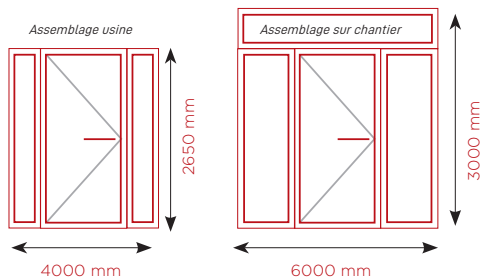

Profils aluminium de 70 mm sur ouvrant et dormant à rupture de pont thermique

Pour les doublages de 100 à 200 mm :
• Tapées rapportées type cornières en ouverture vers l'extérieur.
• Tapées rapportées type tubulaires en ouverture vers l'intérieur pour un gain en clair de jour.

Paumelles 2 lames réglables 3D
(3 à 4 paumelles suivant dimensions, option 3 lames)

Vitrage 28 mm ou 32 mm

Double joint ouvrant / dormant

Seuil aluminium de 20 mm
• Sans rupture en ouverture vers l'extérieur
• Avec rupture de pont thermique en ouverture vers l'intérieur
• Seuil plat en option

CEKAL
La certification des vitrages

QUALICAT

gm
Qualimetric
Système de certification

MILLET
GROUPE Fenêtres et Façades

www.groupe-millet.com

▷ TYPES DE FERMETURE



Fermeture par serrure classique (ouverture int. / ext.)

- Serrure à relevage 3 points dont 2 crochets (en base)
- Option serrure manœuvrable à clé disponible avec pêne journalier ou gâches électriques à émission ou à rupture de courant.
- Fermeture vantail secondaire par verrous haut et bas



Fermeture anti-panique (ouverture ext.)

- Push barre 3 points sur vantail principal
- Option push barre 2 points sortie de tringle sur vantail secondaire



Bandeau ventouse

- Bandeau toute hauteur
- 2 ventouses 300 daN
- Option sans serrure ou avec serrure manœuvrable à clé



- Option manœuvre à clé côté extérieur



- Option crémone pompier sur vantail secondaire (poignée tournante / tringlerie invisible)

▷ PERSONNALISATION

Les accessoires sont disponibles en Blanc 9016 / Gris 9006 / Noir 9005, en option certains sont laquables à la couleur de la menuiserie ().



Poignée Design sur rosace (en base)



Crémone pompier



Paumelles 2 lames (en base)



Paumelles 3 lames

Barre de tirage

Inox 316L
L 650 ou 1800



Barre de tirage

Inox 304L
L 650 ou 1800



Barre de tirage Inox

316L
Support Aluminium
Toute hauteur



Bandeau ventouse

Toute hauteur

Ferme-porte

- Forces 2-5
- Disponible en version en applique ou intégrée dans l'ouvrant

▷ COLORIS

Monocoloration, bicoloration ou multicoloration

